


LUMIA a pellet

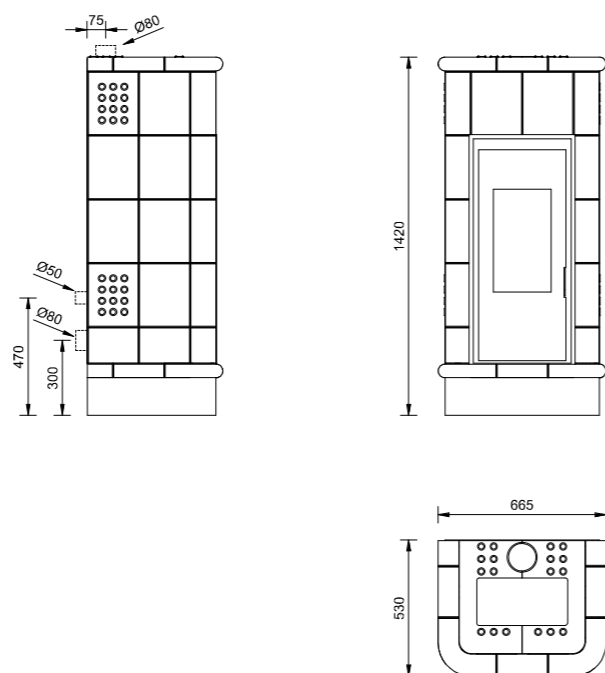

CONFIGURAZIONE DI SERIE

- Uscita fumi posteriore
- Radiocomando RF con sonda di temperatura integrata e schermo retroilluminato
- Funzione silent

OPTIONAL

- Kit uscita fumi superiore semplice Ø80
- Wi-Fi per gestione a distanza con Web App
- 1 o 2 kit di canalizzazione d'aria calda

Classe di qualità D.M. n. 186/2017	☆☆☆☆
Classe di efficienza energetica	A+
Conto termico	✓
Conforme alla normativa Ecodesign 2022	✓
Conforme alla legge austriaca 15a B-VG	✓
Conforme alla legge tedesca BimSchV2	✓
Conforme alla norma EN13240	✓
Marcatura CE	✓

Potenza termica nominale	10 Kw
Rendimento	91,2%
CO (13% O ₂)	165,4 mg/Nm ³
Combustibile	Pellet
Consumo di combustibile	2,27 Kg/h
Temperatura fumi	166,6° C
Portata fumi	5,97 g/s
Tubo uscita fumi	Ø80
Tiraggio necessario	10 Pa
Raccordo presa aria comburente	Ø50
Peso	220 Kg
Distanza min. da parete non infiammabile	50 mm



la Stubetta